

Einphasiger Heizstab Typ GJT Serie 50 mit 1" Anschluss

**Temperaturregelbereich:**

13-65°C ± 5°C

Auslösetemperatur des Begrenzers:

87°C ± 7°C

Anwendung:

Warmwasserbereiter

Leistung:

1000 W, 1500 W und 2000 W

Betriebsdruck:

max. 10 bar

**Produktqualität:**

bestätigt durch PZH-Zertifikat, ISO 9001-Zertifikat

**Geeignet für emaillierte Behälter und Edelstahlbehälter**


Gefertigt aus AISI 316L

**Einfache Montage:**

Solider Messingkopf 1" für Schlüsselweite 60.

**Polnisches Produkt**

Technische Daten

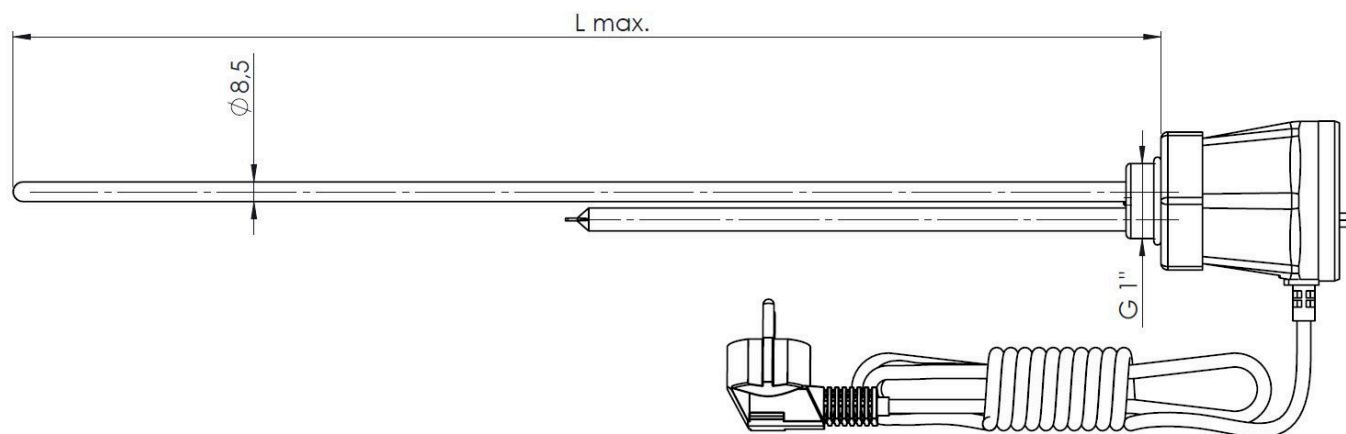

GJT-Heizstäbe der Serie 50.xxx.123 sind elektrische Heizgeräte zur Erwärmung von Wasser in offenen und geschlossenen Behältern von Speicherwassererwärmern. Die Wärmeenergie wird durch Rohrheizelemente erzeugt, die mit einphasiger Spannung von 230 V betrieben werden. Sie verfügen über einen Temperaturregler mit stufenloser Temperatureinstellung im Bereich $13-65 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Zusätzlich ist ein nicht selbsttätiger Temperaturbegrenzer vorhanden, der den Heizstab bei $87 \pm 7 \text{ }^{\circ}\text{C}$ vor Überhitzung schützt.

Der Drehknopf des Temperaturreglers ist im Deckel angebracht. Der untere Teil des Gehäuses ist am Kopf mit G 1"-Gewinde und solidem Sechskantflansch für Schlüsselweite 60 befestigt, wodurch der Heizstab in die Muffe des Behälters eingeschraubt werden kann. Eine Dichtung für den Behälter ist im Lieferumfang enthalten.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Heizgeräts ist eine Installation mit PE-Schutzleiter sowie eine Steckdose mit Schutzkontakt erforderlich.

Tabelle der Standardprodukte:

Typ	Leistung (kW)	Material des Heizmantels	Kopf-abmessung	Kopf-material	Lmax (mm)
50.106.123	1	AISI 316L	G 1"	Ms	300
50.156.123	1,5	AISI 316L	G 1"	Ms	300
50.206.123	2	AISI 316L	G 1"	Ms	400

Unbeheizte Zonen $L_m \sim 60 \text{ mm}$ unabhängig vom Typ.